



AUFBAUHINWEISE

Schritt 1

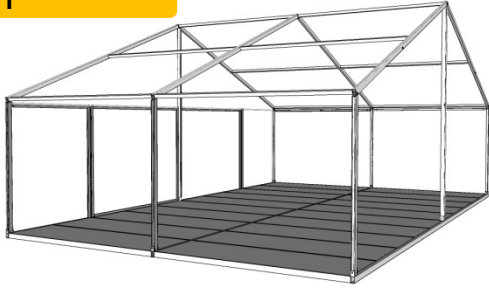


Bauen Sie das Zelt wie gewohnt auf: Boden und Gerüst, die Dach- und Giebelplanen werden nach Einbau der Wände eingezogen. Achten Sie darauf an den Zeltecken die vier Seitenstiele mit den angeschraubten U-Profilen zu verwenden.

Schritt 2

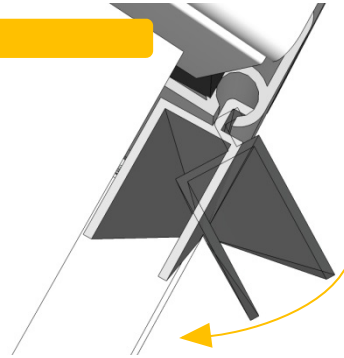


Anstelle der Vorhänge werden nun die Senkrechten Seitenschienen eingesetzt. Dazu werden die Schienen mit dem L-Haken in die Vorhangnuten eingedreht.

Schritt 3

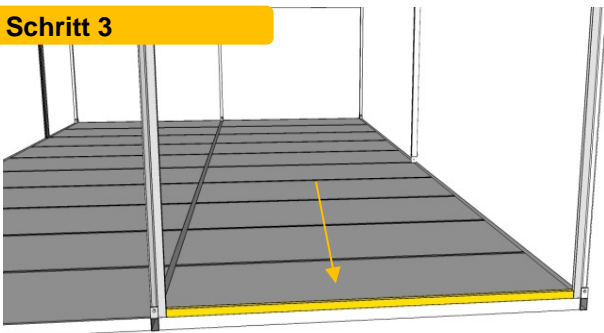


Anschließend die Bodenschienen zwischen die Seitenschienen einlegen.

Schritt 4

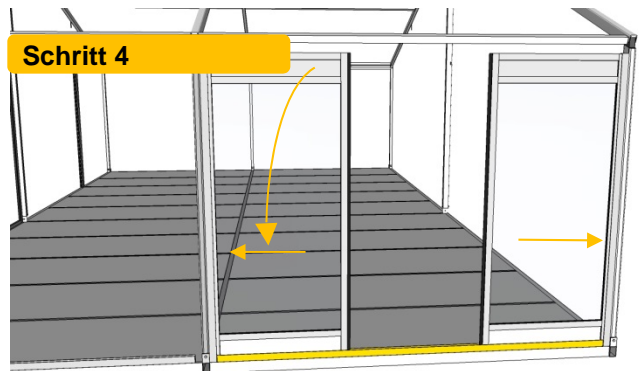


Jetzt können die Fensterelemente eingesetzt werden. Zuerst die äußeren – diese stehen, wenn sie in die Seitenschienen eingeschoben werden von allein.

Schritt 5

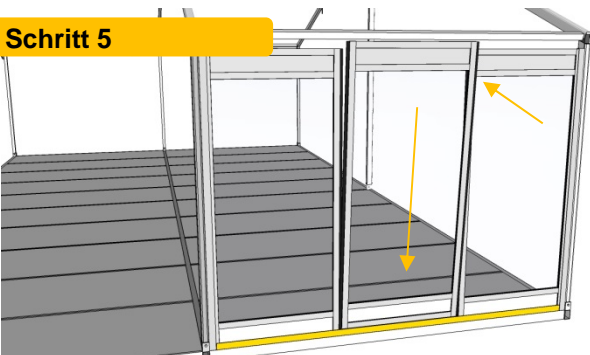

Zum Schluss die mittleren Elemente einsetzen - diese müssen gehalten werden bis ...

Schritt 6

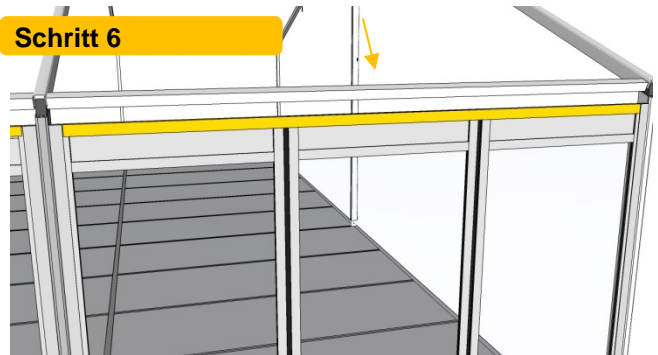

... die Traufschiene über alle Elemente aufgeschoben wird und die Front so stabilisiert.

Jetzt noch die Dach- und Giebelplanen einziehen und schon ist ihr Partyzelt mit neuem Look bereit für die nächste Veranstaltung.